


# 자작 다 기능 플래서 유닛 Ver.1.5

앞면




뒷면



전체 모습

배선 납땜



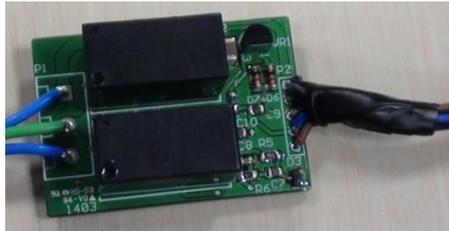


다기능 스위치  
배선 연결



전원 및 기타신호  
배선 연결

# 자작 다 기능 플래시 유닛 설치 설명서

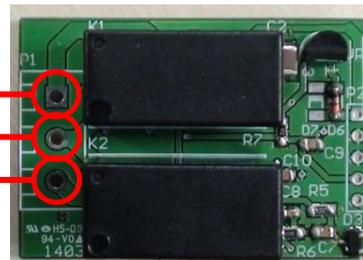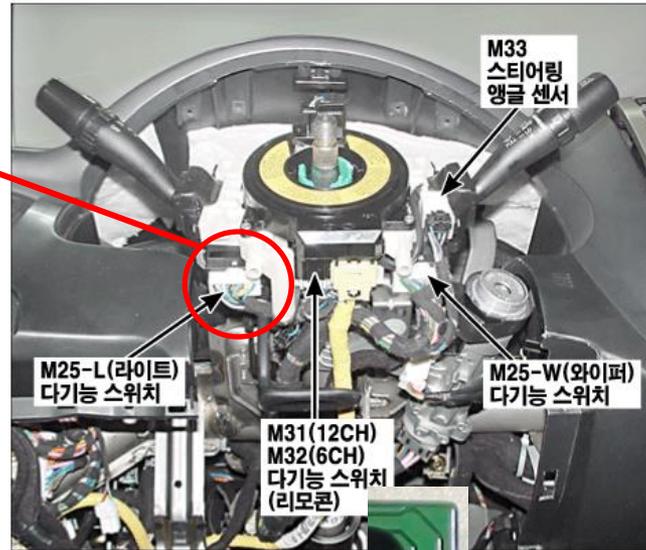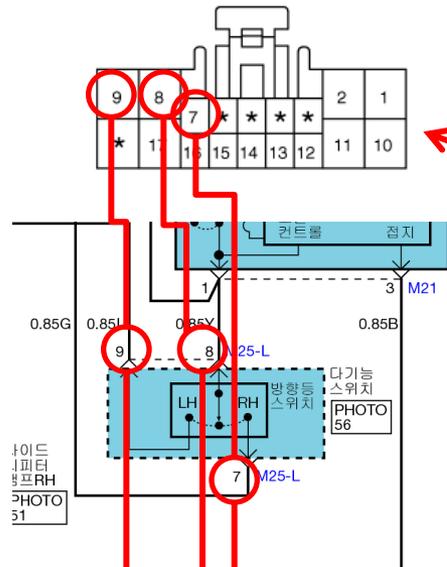



순정배선 절단 없이 피복만 약간 벗겨서 배선만 연결  
 ※. 다기능 스위치 8번 핀은 모듈의 가운데 단자와 필히 연결해야 하고 9번, 7번은 순서 상관없음.

ACC(+)

차체접지(-) 또는  
다기능 스위치 접지연결(검정배선)

텍 스위치 연결  
(3회 비상 깜빡이 기능)

후진등 신호 연결  
(후진 비상 깜빡이 기능)

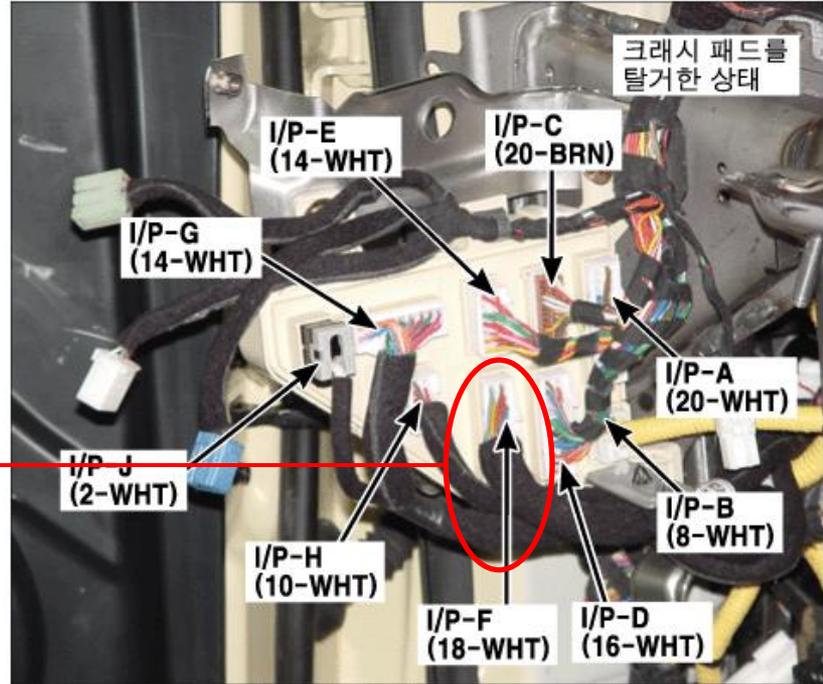

### 후진등 신호 배선 찾기 방법

운전석 아래 좌측을 보면 사진과 같은 커넥터 단자들이 있고 아래 가운데 단자에 후진등 선이 있습니다.

단자 모양은 위의 그림과 같고 10번 단자가 후진등 단자로 하나의 단자에 두개의 선이 연결되어 있고 둘중 하나에 후진등 센서배선 연결하면 됩니다.